



**TYPE DE MACHINE**  
**BENNE AMPHIBIE**

**TYPE DE COMMANDE**  
**ÉLECTRO-HYDRAULIQUE**  
**MATÉRIEL À MANIPULER**



**RÉFÉRENCE**  
**C2AP-1,8**




**DENSITÉ MAX. MATÉRIEL**  
**1,8 T/M<sup>3</sup>**

**TYPE**  
**PAPILLON**

p. 17

**PRODUITS RELATIFS**



**PEA-1,1**





**C2A-2,8**



**C2AE-2,8**

**DES LIQUIDES, BOUES, PÂTES, COLLES, SABLES, MATERIEL DE CURAGE...**

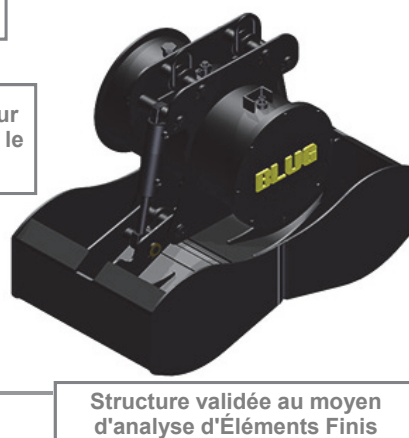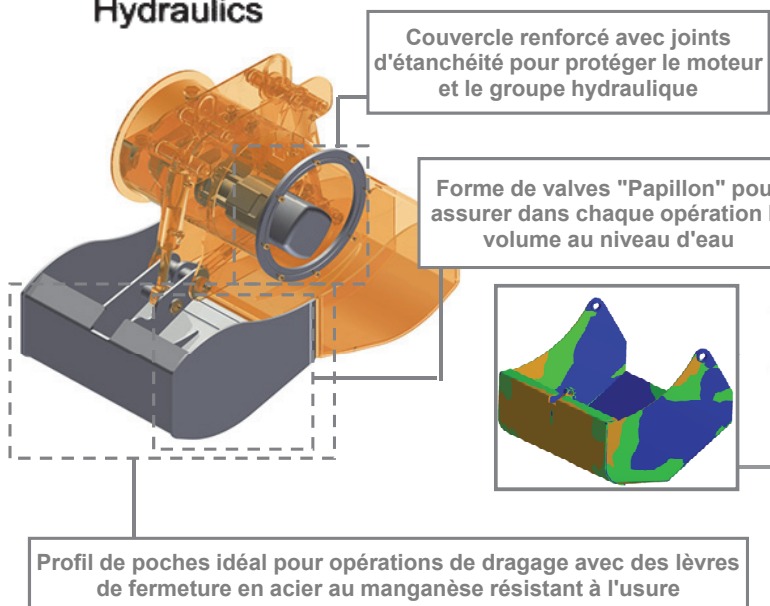


#### Équipement nécessaire

- Crochet(s) ou chaîne(s) de suspension.
- Connexion électrique pour le groupe électro-hydraulique.

#### Caracteristiques techniques

- Structure robuste en acier laminé S355 J2G3.
- Dépôt d'huile hermétiquement étanche.
- Hauteur très réduite et niveau bas de centre de gravité, multistable ( $\pm 60^\circ$ ).
- Optionnellement munie de dents de pénétration, peigne de nettoyage et orifice d'égouttement.
- Traitement superficiel anticorrosion et anti-oxydation à base de BITUME ÉPOXY.
- Conception et construction conformes aux normes F.E.M. 1001/98 Section I.
- Déclaration CE de conformité.

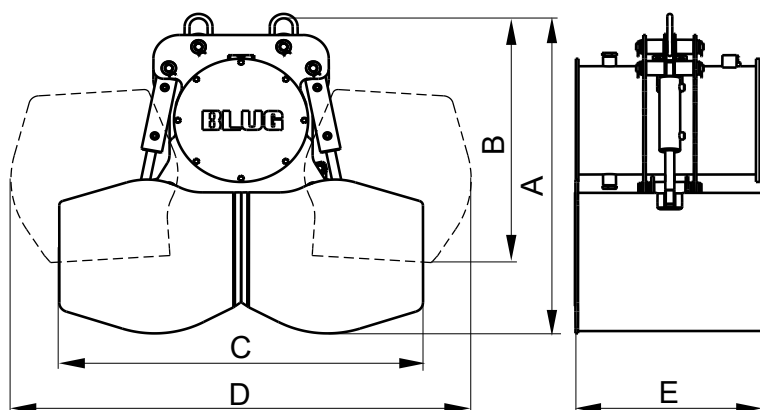

| Référence    | Capacité niveau d'eau | Moteur | Intensité 400 V | Pression travail | Temps fermer | Temps ouvrir | Grue SWL | Poids | Dimensions |      |      |      |     |
|--------------|-----------------------|--------|-----------------|------------------|--------------|--------------|----------|-------|------------|------|------|------|-----|
|              | m <sup>3</sup>        | kW     | A               | bar              | s            | s            | t        | kg    | A          | B    | C    | D    | E   |
| C2AP-150-1,8 | 0,15                  | 3      | 6,7             | 80               | 7            | 5            | 1        | 440   | 1050       | 1010 | 1160 | 1230 | 730 |
| C2AP-200-1,8 | 0,2                   | 3      | 6,7             | 90               | 7            | 5            | 1        | 485   | 1085       | 1010 | 1225 | 1305 | 730 |
| C2AP-300-1,8 | 0,3                   | 3      | 6,7             | 110              | 7            | 5            | 1,5      | 550   | 1160       | 1030 | 1380 | 1460 | 730 |
| C2AP-400-1,8 | 0,4                   | 4      | 8,95            | 130              | 7            | 5            | 1,5      | 630   | 1240       | 1030 | 1380 | 1605 | 730 |
| C2AP-500-1,8 | 0,5                   | 4      | 8,95            | 150              | 7            | 5            | 2        | 720   | 1330       | 1030 | 1410 | 1785 | 730 |

LES DIMENSIONS ET CARACTERISTIQUES SONT APPROXIMATIVES. NOUS NOUS RESERVONS LE DROIT D'INTRODUIRE LES MODIFICATIONS QUE NOUS JUGERONS UTILES.

Vous pouvez solliciter une offre de n'importe lequel de ces modèles à [www.blug.es](http://www.blug.es) web ou en envoyant un email à [comercial@blug.es](mailto:comercial@blug.es)