

Más información en:  
[www.blug.es/cas/productos/](http://www.blug.es/cas/productos/)



REFERENCIA

**C2H-1,1**



DENSIDAD MÁX. CARGA

1,1 T/M<sup>3</sup>

TIPO

ALTURA REDUCIDA

PRODUCTOS RELACIONADOS



C2-1,1



PEA-1,1



C4-1,1

TIPO DE MÁQUINA


CUCHARA

ACCIONAMIENTO

ELECTROHIDRÁULICO

MATERIAL A MANIPULAR

MATERIALES Y PRODUCTOS A GRANEL HASTA UNA DENSIDAD DE 1,1 t/m<sup>3</sup>

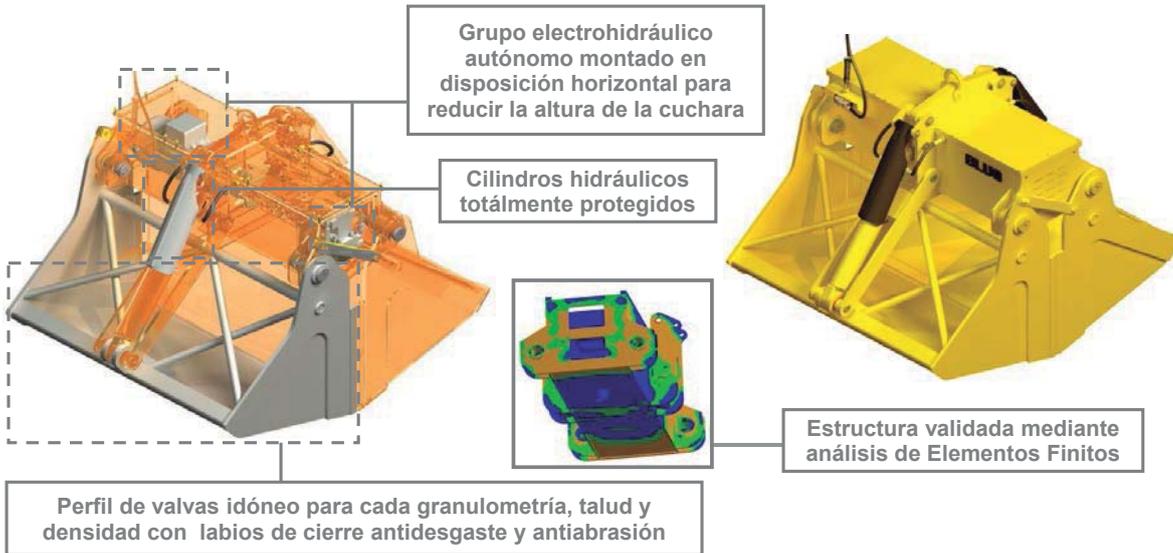


**Equipamiento necesario**

- Gancho(s) o cadena(s) de suspensión.
- Conexión eléctrica para grupo electrohidráulico.

**Características técnicas**

- Estructura robusta en acero laminado S355 J2G3.
- Depósito de aceite herméticamente estanco.
- Puede trabajar en cualquier inclinación (± 60°).
- Diseño y Construcción s/ normas F.E.M. 1001/98 Sección I.
- Declaración CE de conformidad.

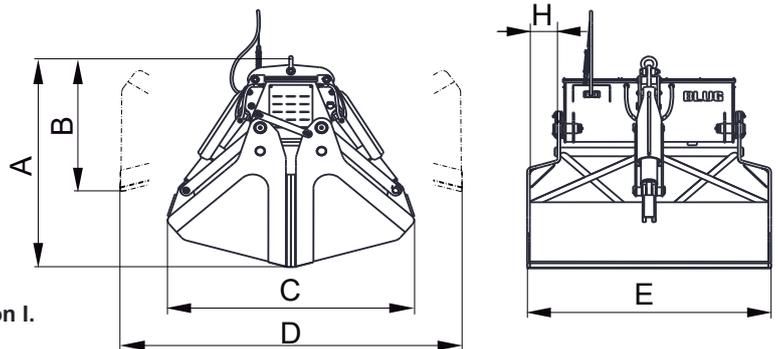

Modelo	Capacidad	Motor	Intensidad	Presión	Tiempo	Tiempo	Grúa SWL	Peso	Dimensiones					
	m <sup>3</sup>	40% ED	400 V	trabajo	cierre	apertura			mm	A	B	C	D	E
		kW	A	bar	s	s	t	kg	A	B	C	D	E	H
C2H-1500-1,1	1,5	7,3	14,5	150	9,5	5	3,2	1490	1720	1130	1840	2540	1700	120
C2H-2000-1,1	2	10	20	200	9,5	5	4	1680	1825	1160	1985	2735	1950	245
C2H-3000-1,1	3	10	20	170	14	7	6	2625	2065	1500	2485	3220	1800	0
C2H-4000-1,1	4	14,5	28	220	14	7	8	2930	2190	1355	2695	3465	2100	150
C2H-5000-1,1	5	14,5	28	180	13	6	10	3400	2335	1430	2870	3725	2305	205
C2H-6000-1,1	6	20,5	39	220	13	6	12	3900	2465	1465	3060	3965	2305	205
C2H-7000-1,1	7	25,5	48,5	190	13	6	14	4730	2580	1540	3225	4125	2500	255
C2H-8000-1,1	8	25,5	48,5	220	13	6	16	5020	2630	1555	3295	4225	2700	355

LAS DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS SON APROXIMADAS, NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE INTRODUCIR LAS MODIFICACIONES QUE ESTIMEMOS ÚTILES

Puede solicitar oferta de cualquiera de estos modelos en nuestra web [www.blug.es](http://www.blug.es) o enviando un email a [comercial@blug.es](mailto:comercial@blug.es)