

Más información en:
www.blug.es/cas/productos/



TIPO DE MÁQUINA
PINZA
ACCIONAMIENTO
MECÁNICO
+ MATERIALES A MANIPULAR



REFERENCIA

GL-303

p. 54

PRODUCTOS RELACIONADOS




GG-103




GC-301

MATERIAL A MANIPULAR
CUCHARAS DE ACERÍA
FUNCIONAMIENTO
MANUAL


TODO TIPO DE CUCHARAS DE ACERÍA Y CARGAS PESADAS

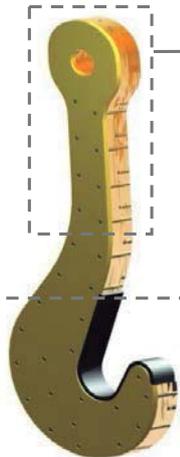


Diseño de brazos en láminas remachadas y fabricados en acero de alta resistencia



Superficies de apoyo de carga reforzadas contra desgaste / impactos



Estructura validada mediante análisis de Elementos Finitos

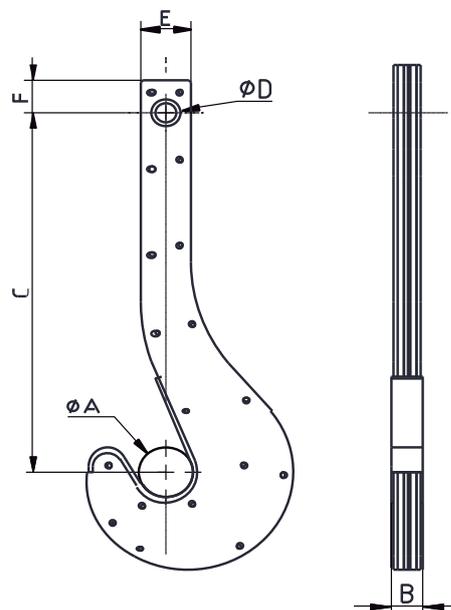

Equipamiento necesario

- Gancho(s) de suspensión.

Características técnicas

- Estructura robusta en acero de alto límite elástico.
- Óptima relación capacidad / peso propio.
- Diseño y Construcción s/ norma DIN 15407
- Declaración CE de conformidad.

| Modelo | Capacidad | Temperatura máxima material | Grúa SWL | Peso | Dimensiones mm | | | | | |
|------------|-----------|-----------------------------|----------|------|----------------|-----|------|-----|-----|-----|
| | | | | | t | °C | t | kg | ØA | B |
| GL-303-20 | 20 | 800 | 21 | 280 | 145 | 96 | 1000 | 100 | 220 | 170 |
| GL-303-32 | 32 | 800 | 33 | 500 | 180 | 112 | 1120 | 125 | 280 | 200 |
| GL-303-50 | 50 | 800 | 52 | 910 | 225 | 132 | 1250 | 160 | 340 | 250 |
| GL-303-80 | 80 | 800 | 82 | 1660 | 250 | 182 | 1400 | 180 | 380 | 300 |
| GL-303-125 | 125 | 800 | 130 | 2720 | 280 | 232 | 1600 | 225 | 460 | 350 |
| GL-303-200 | 200 | 800 | 205 | 4670 | 360 | 315 | 1800 | 250 | 550 | 420 |
| GL-303-250 | 250 | 800 | 260 | 6750 | 400 | 355 | 2000 | 290 | 620 | 470 |