

Más información en:  
[www.blug.es/cas/productos/](http://www.blug.es/cas/productos/)



TIPO DE MÁQUINA

**CUCHARA**

ACCIONAMIENTO

**ECÁNICO (CONTROL REMOTO)**

MATERIAL A MANIPULAR



REFERENCIA

**CM1R-1,8**

DENSIDAD MÁX. CARGA

**1,8 T/M<sup>3</sup>**

Nº DE CABLES

**1**

p. 34

PRODUCTOS RELACIONADOS



**CM1-1,8**



**CM2-1,8**



**CM4-1,8**

CEMENTO, CLINKER, BAUXITA, FELDESPATO, MATERIALES Y PRODUCTOS A GRANEL  
 HASTA UNA DENSIDAD DE 1,8 t/m<sup>3</sup>

Sistema de amortiguación en apertura

Maniobra de apertura comandada a distancia por mando por radio. No necesita cable eléctrico de alimentación

Sistema de desengatillado accionado mediante cilindro hidráulico

Estructura validada mediante análisis de Elementos Finitos


Perfil de valvas idóneo para cada granulometría, talud y densidad con labios de cierre antidesgaste y antiabrasión

**Equipamiento necesario**

- 1 cable de suspensión.

**Características técnicas**

- Estructura robusta en acero laminado S355 J2G3.
- Máxima fuerza de cierre y penetración que permite lograr siempre el llenado completo.
- Diseño y Construcción s/ normas F.E.M. 1001/98 Sección I.
- Declaración CE de conformidad.

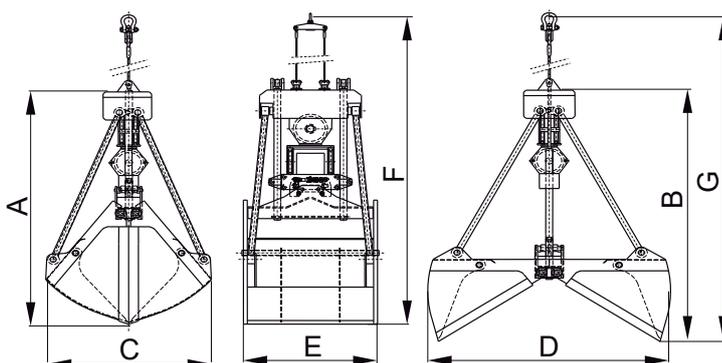

Modelo	Capacidad	Carrera de cable	Polea Ø	Cable Ø	Grúa SWL	Peso	Dimensiones mm						
	m <sup>3</sup>						m	mm	mm	t	kg	A	B
CM1R-3400-1,8	3,4	3,4	450	22	10	3750	2980	3135	2535	2870	2130	7045	7200
CM1R-4200-1,8	4,2	3,4	450	24	12,5	4750	2970	3090	2245	2915	2425	6850	6970
CM1R-5400-1,8	5,4	3,5	500	26	16	6000	3210	3350	2500	3170	2510	7410	7550
CM1R-6500-1,8	6,5	3,7	565	28	20	7500	3485	3615	2650	3410	2700	7900	8025
CM1R-8500-1,8	8,5	4,1	625	32	25	9300	3940	4065	2885	3725	2975	8710	8840
CM1R-10000-1,8	10	4,8	700	36	30	10000	4100	4300	3100	3900	3200	9500	9300
CM1R-11500-1,8	11,5	5	700	36	32	10800	4250	4610	3320	4200	3425	10300	10700

Relación de aparejo 1:3 / 1:4

LAS DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS SON APROXIMADAS, NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE INTRODUCIR LAS MODIFICACIONES QUE ESTIMEMOS ÚTILES

Puede solicitar oferta de cualquiera de estos modelos en nuestra web [www.blug.es](http://www.blug.es) o enviando un email a [comercial@blug.es](mailto:comercial@blug.es)